



KBD-CSK-100

N° d'article: 74217

Clavier avec joystick 3 axes, 12VDC

Caractéristiques principales

Commande jusqu'à 255 cameras / DVRs
Assistance multi-protocole par canal
Joystick proportionnel 3 axes
Écran LCD avec 2 lignes de texte
Interface DVR

Communication RS-422/RS-485
Préréglages, tours, séquences programmables
Chargement aisé de données programmées
Vitesse de transmission
Protégé par mot de passe


Spécifications

Mode de fonctionnement	Exploitation individuelle
Entrée vidéo	-
Entrées audio	-
Joystick	3-axis joystick proportionnel pour contrôle vitesse variable
Nombre max. de multiplexeurs/caméras commandables	jusqu'à 255 caméras
Commande à distance caméra (en direct)	Sélection du caméra. Gestion et configuration des positions rondes, parcours, séquences et fonctions auxiliaires. Contrôle des dômes: site/azimut, zoom, focus avec vitesse variable
Taux de transmission	2400, 4800, 9600, jusqu'à 57,600 Baud
Fonctions de commande	Joystick: à gauche/à droite/en haut/en bas, menu. Touches: zoom/focus (Iris ouvrez-vous et fermez: via boutons F), commande aisé du DVR
Protocole	Pelco P&D et autre (soutenu dans chaque canal)
Interface	RS-485 (camera et DVR), USB 2.0
Affichage LCD	Caractères: 16x2
Protection par mot de passe	disponible
Alimentation	12VDC (alimentation 100-240VAC, 50/60Hz y.c dans la livraison)

Spécifications (Suite)

Consommation	1,7W
Couleur	Pantone Warm Gray 1C
Gamme de température	0°C à 45°C
Dimensions (hxlxp)	voir croquis
Poids	690g
Contenu de la livraison	Alimentation 100-240V/12VDC avec câble, câble USB, mode d'emploi
Certificats	CE

Dessin technique

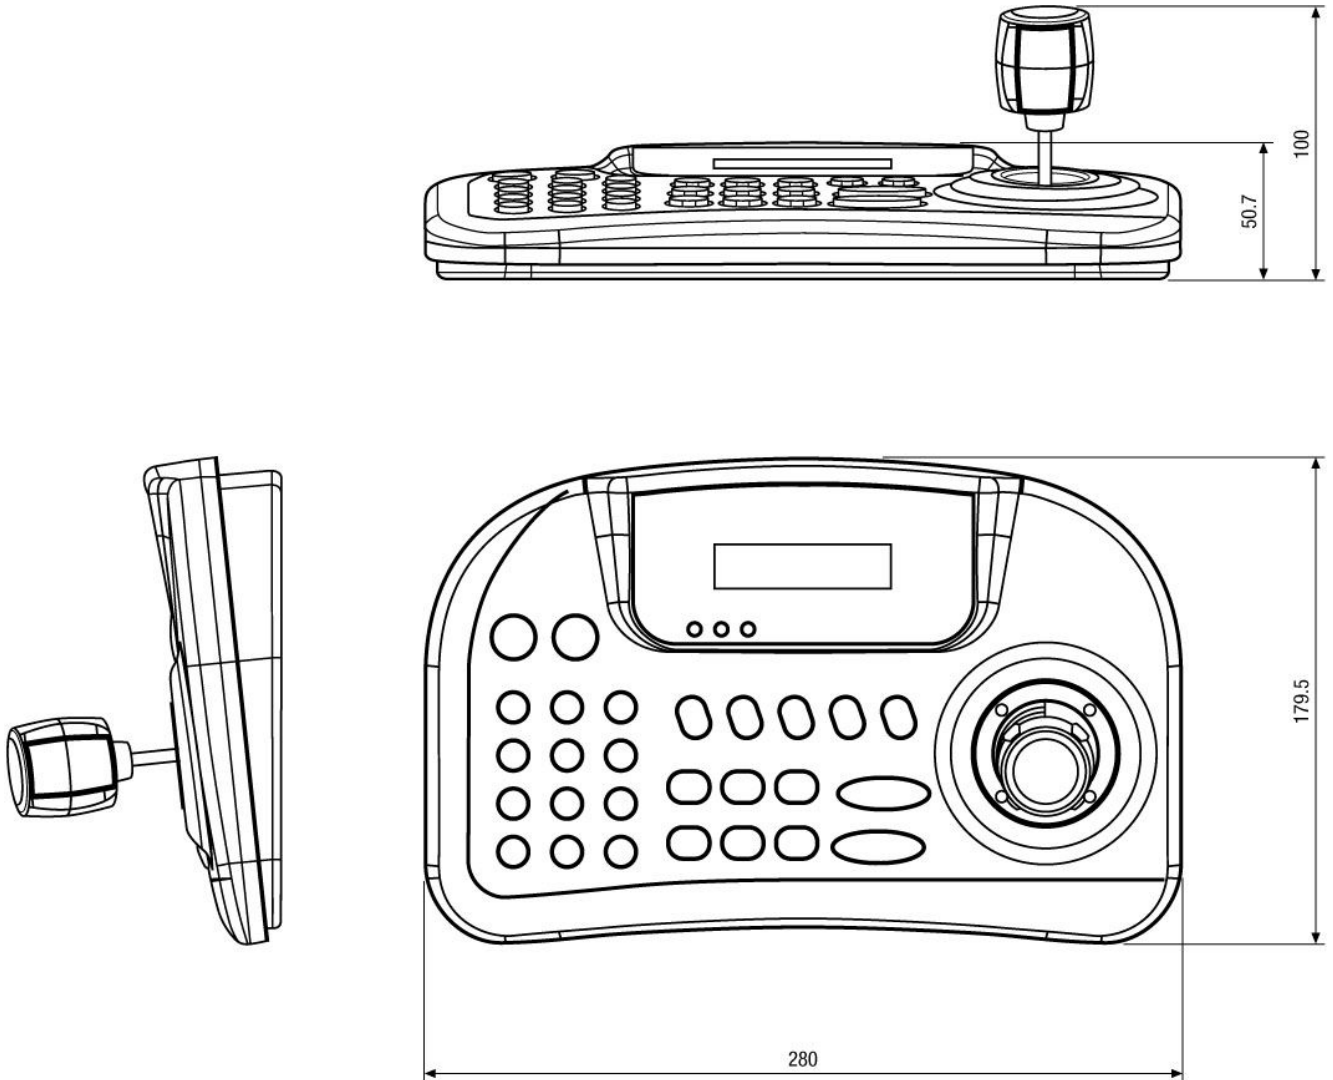

Maße/Dimensions: mm



Votre partenaire pour les produits eneo:

