



VK-1316S/12V

N° d'article: 91931

Caméra 1/3", n/b, 570ITV,
12VDC

Caractéristiques principales

Résolution horizontale: 570 lignes TV
Contrôle automatique de gain (CAG)
Correction d'ouverture (APC)
Synchronisation interne
Monture C/CS

Haute luminosité
Réglage automatique de l'obturateur (AES)
Compensation de contre-jour (BLC)
Commande de l'iris: Auto-Iris/DC
Tension d'alimentation 12VDC


Spécifications

.....
Système	noir&blanc
Norme vidéo	CCIR
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	CCD
Capteur	Sony Super HAD Interline Transfer
Eléments d'image actifs	440,000, (H) 752 x (V) 582
Résolution horizontale	570 TVL
Synchronisation	interne
Rapport signal-bruit	46dB (AGC éteint)
Correction gamma	0,45
Sensibilité à la lumière (50% de signal vidéo)	0,1 Lux
Sensibilité à la lumière (50% de signal vidéo)	par F1,2 (mesuré)
Obturateur électronique automatique (ESC)	oui
Low speed shutter	non
Suppression du bruit numérique (DNR)	non
Correction de contre-jour	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	non
.....

Spécifications (Suite)

Correction d'ouverture (APC)	horizontale et verticale
Filtre IR	non
Détecteur d'activité	non
Zoom numérique	non
Support e-PTZ	non
monture objectif	monture CS
Commande iris	Manuelle, contrôlée par signal vidéo, contrôlée par courant continu
Illumination	non
Réglages externes	Mise en/hors service pour: Obturateur Réglage automatique de gain (AGC), Niveau pour objectifs DC, Cotes d'appui composite
Sorties vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm, BNC
Sorties vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm, BNC
Connexions externes	Auto/DC Iris (4 pin.), Vidéo (BNC), Entrée alimentation 2 pin
Interfaces de commande	non
Fixation de la caméra	Filetage 1/4" - 20 UNC sur le côté supérieur ou inférieur du boîtier
Entrées alarmes	-
Sorties alarme	-
Alimentation	12VDC
Tension	(+/- 20%)
Consommation	4W
Caisson	intérieur
Couleur	Pantone 877, couvercle partie avant/arrière: 8400C
Conduite de câble cachée	non
Anti-vandalisme	non
Indice de protection	pas de données
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Dimensions (hxlxp)	voir croquis
Poids	225g
Contenu de la livraison	Caméra, monture C/CS, fiche objectif 4-pol., manuel d'instruction
Certificats	CE


Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	VT-PS12DCDT1	Alimentation 12VDC/1,0A chacun, version table, câble 1,8m, sans connecteur

Accessoires en option (Suite)

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	WD-22	Support mural avec rotule, 1/4"
	WD-18	Support mural avec rotule, 1/4"
	VT-PS12DC-7	Alimentation raccordable type Cont.& UK 100-240V/12VDC -1,25A stabil.,sans prise
	VT-PS12DC-9	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fin ouverte

Dessin technique

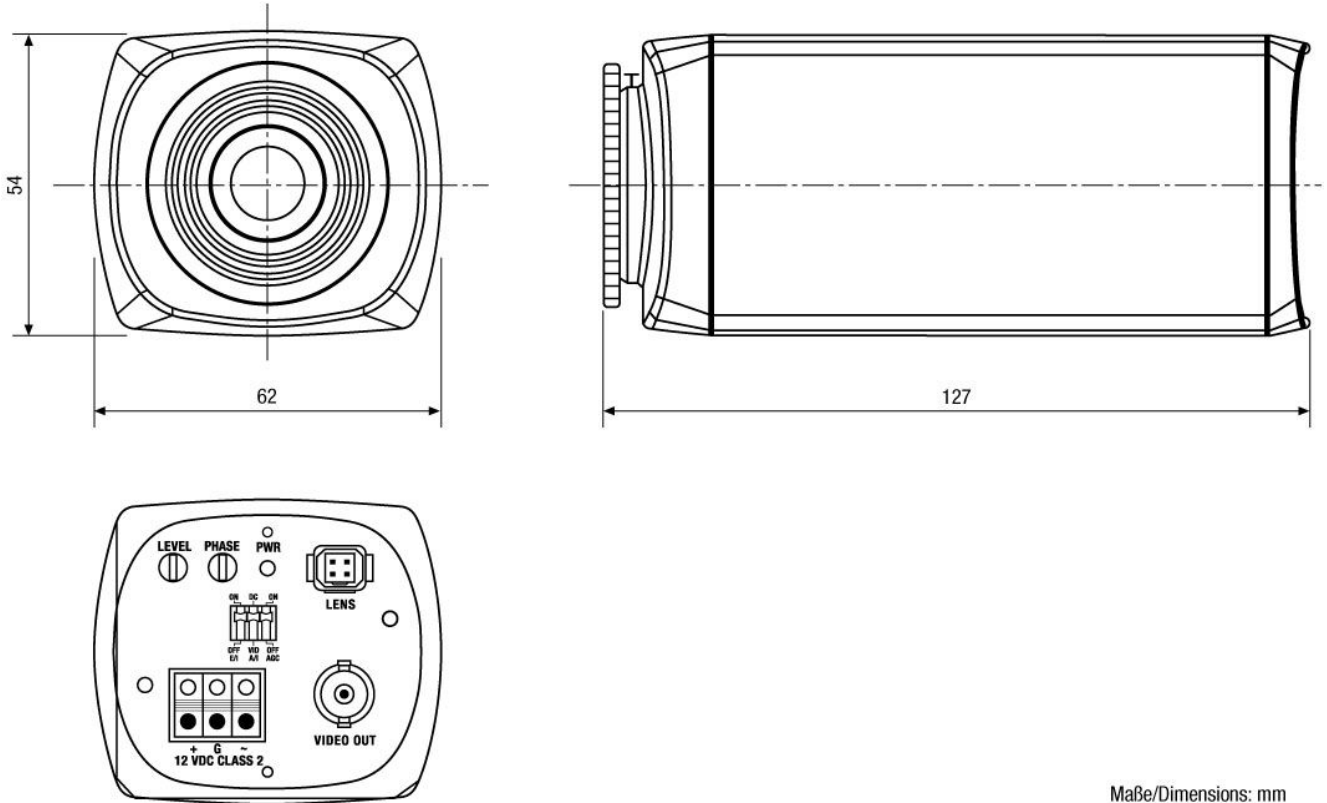

Maße/Dimensions: mm

Votre partenaire pour les produits eneo:

